


## siroco REDTECH 400 | 250 W / 33.000 lm

### versão padrão



### dados de iluminação

|                                                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Requisito de iluminação de área de núcleo aberto (0,5 fc EUA)                              | 8.244 pés²                |
| Requisito de iluminação de área de risco muito baixo para segurança e proteção (10 fc EUA) | 407 pés²                  |
| Luz sob o balão (13 pés de altura)                                                         | 155 lx - 14 pés quadrados |
| Lúmen máximo                                                                               | 33.000 lm                 |
| Temperatura de cor: luz do dia                                                             | 5.000 mil                 |

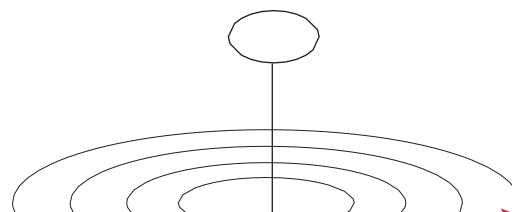

|            |          |            |
|------------|----------|------------|
| Raio       | 11 pés   | 51 pés     |
| Superfície | 407 pés² | 8.244 pés² |
| Padrão     | 10 FC    | .5 FC      |

### dados técnicos

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Motor leve              | Matriz LED Airstar: 6 x 5.500 lm                               |
| Vida útil média do LED* | 50.000 horas                                                   |
| Eficiência              | 132 lm/W                                                       |
| Potência máxima         | 250 W                                                          |
| Tensão disponível       | 100-240 VCA / 50-60 Hz                                         |
| Fonte de energia        | potência principal ou gerador de 2,0 kVA                       |
| Controle de luz         | Bluetooth   Aplicativo Airstar Light   109 jardas / 327 pés    |
| Alcance da rede mesh    | várias cores de envelope, sem refletor ou com refletor reverso |
| Opções de envelope      |                                                                |

\* Em condições normais de uso

### dimensões e embalagem

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tamanho do envelope              | Ø 27 pol / h 14 pol     |
| Altura do suporte P500TA         | de 5 a 18 pés           |
| Peso líquido do balão            | 12 libras               |
| Dimensões da bolsa de transporte | C 33 x L 11 x A 11 pol. |

Conteúdo\*: conjunto completo de balão de iluminação (sem suporte), 1

bolsa de transporte, 1 manual do usuário, 1 kit de remendo de reparo

### segurança

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Certificações | IEC-60598-1, CE, IP54       |
| Materiais     | Tecido retardante de chamas |

O refletor interno prateado melhora os lúmens abaixo do balão, aumenta a luz na área de trabalho e reduz a poluição lumino

