


siroco REDTECH 700 | 500 W/66.000lm

versão padrão



dados de iluminação

Requisito de iluminação de área central aberta (0,5 fc US)	13.741 pés²
Requisito de iluminação de área de risco muito baixo para segurança e proteção (10 FC EUA)	679 pés²
Luz sob o balão (13 pés de altura)	322 lx - 30 FC
Lúmen máximo	66.000lm
Temperatura de cor: luz do dia	5.000 mil

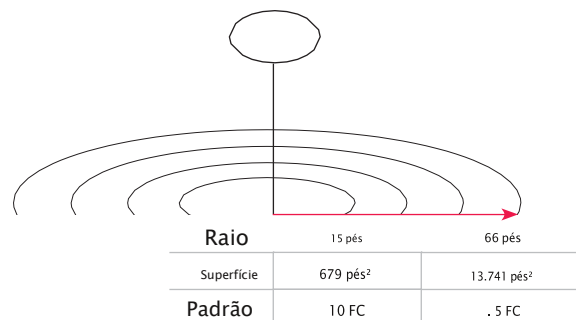

dados técnicos

Motor leve	Matriz LED Airstar: 12 x 5.500 lm
Vida média do LED*	50.000 horas
Eficiência	132lm/W
Potência máxima	500W
Tensão disponível	100-240 VCA/50-60 Hz
Fonte de energia	energia principal ou gerador de 2,0 kVA
Controle de luz	Bluetooth Aplicativo Airstar Light   
Gama de rede mesh	109 jardas / 327 pés
Opções de envelope	múltiplas cores de envelope, sem refletor ou com refletor reverso

*Em condições normais de uso

dimensões e embalagem

Tamanho do envelope	ø 39 pol./h 19 pol.
Altura do suporte P500TA	de 5 a 18 pés
Peso líquido do balão	14 libras
Dimensões da bolsa de transporte	C 33 x L 11 x A 11 pol.

Conteúdo*: conjunto completo de balão de iluminação (sem suporte), 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário, 1 kit de reparo

* Suporte e sacos de areia não incluídos.

segurança

Certificações	IEC-60598-1, CE, IP54
Materiais	Tecido retardador de chamas

O refletor interno prateado melhora os lúmens abaixo do balão, aumenta a luz para a área de trabalho e reduz a poluição luminosa