

FICHA TÉCNICA

BALÃO SIROCCO 2M LED 6X100w



extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Balão SIROCCO 2M LED 6X100w

CARACTERÍSTICAS:

Lâmpadas - 6 x 100W LED

Tempo de Vida Médio* - 50 000Horas

Eficiência - 125 lm/W

Casquilho - 6 x painéis independentes [Driver + LED]
Rápido e fácil de substituir (4 parafusos)

Potência Máxima - 600W

Voltagem disponível - 100-240 V

Tempo para reiniciar - Instantâneo

Fonte de energia - Própria ou gerador 1 Kva

Opções de envelope - Múltiplas cores de envelopes com reflector ou com reflector invertido

Área de iluminação requisitada (EN1828 standard) – 3640 m²

Área de iluminação com baixo risco, requisitada para segurança e salvamento (EN12464-2 standard) -780 m²

Iluminação por baixo do balão (3m de altura) – 551 lx

Lumens máximos – 75 000 lm

Temperatura da cor iluminação: luz do dia – 6 000 k

FICHA TÉCNICA

Balão SIROCCO 2M LED 6X100w

DIMENSÕES E EMBALAGEM:

Tamanho do Envelope – ø 90 cm / h 60 cm


P500TA altura do tripé – de 160 para 530 cm

Peso líquido do balão – 9kg

Dimensões da mala – L 100 x l 26 cm

Conteúdo - Kit completo de iluminação com LED (sem tripé), 1 manual de utilizador, 1 luva, 1 Kit de reparação.

Peso líquido sem tripé - 12 Kg

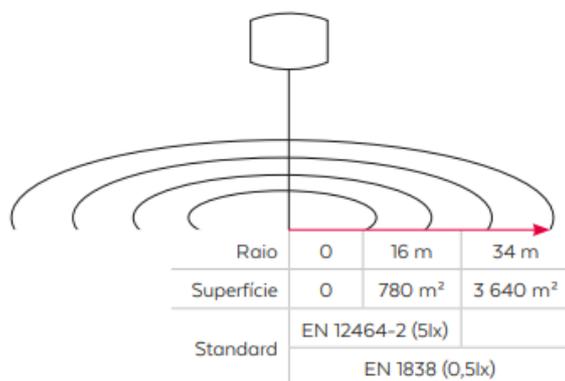

SALVAMENTO:

Tecido Ignífugo (antifogo).

Reflector prateado para direccionar a luz, aumentar a sua intensidade e eficiência.

Tecido resistente à chuva e pó – IP54

Protecção eléctrica – Fusíveis integrados + disjuntor

Protecção de visão – Sensor de pressão

Resistência ao vento do balão – 100 km/h

extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.