




> 132.000 lm por menos de 10 kg - 22 lbs

siroco 1300 Redtech

NOVO

> dados de iluminação

Requisito de iluminação de área de núcleo aberto (norma EN 1838)	6.500 m ² 69.965 pés quadrados
Requisito de iluminação de área de risco muito baixo para segurança e proteção (norma EN 12464-2)	1.963 m ² 21.129 pés²
Luz sob o balão (4 m - 13,12 pés de altura)	704 lx - 65 fc
Lúmen máximo	132.000 lm
Temperatura de cor: luz do dia	5.000 mil

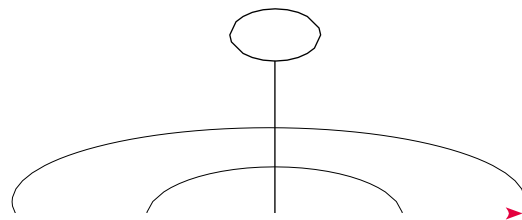

Raio	25 metros 82 pés	45,5 m 149 pés
Superfície	1.963 m ² 21.129 pés ²	6.500 m ² 69.965 pés quadrados
Padrão	EN 12464-2 (5 lx)	EN 1838 (0,5 lx)

> dados técnicos

Motor leve	Matriz LED Airstar: 24 x 5 500 lm
Vida útil média do LED*	50.000 horas
Potência máxima	920 W
Eficiência	143 lm/W 14.042 lm/kg - 6.373 lm/lbs
Tensão disponível	100~240 VCA / 50-60 Hz
Fonte de energia	energia principal ou gerador de 2 kVA
Opções de envelopes	várias cores de envelope, sem refletor ou com refletor reverso
Resistência ao vento do balão	100 km/h - 60 mph

Tecido retardante de chamas

* Em condições normais de uso

> Tecnologia Vermelha

Certificações	IEC-60598-1, CE, IP54
Alcance máximo da malha entre dois balões	100 m - 109,3 jardas
Controle de luz inteligente	Aplicativo Airstar Light

> dimensões e embalagem

Tamanho do envelope	Ø 138 cm / a 77 cm Ø 54 pol / h 30 pol
Peso líquido do balão	9,4 kg - 20 libras
Altura do suporte P500TA	de 160 a 530 cm de 5 a 18 pés
Bolsa de transporte	C 108 x L 30 x A 30 cm C 42 x L 11 x A 11 pol.

aIRSTAR



Conteúdo: conjunto completo de balões de iluminação, 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário, 1 kit de reparo de envelope. Suporte e sacos de areia opcionais.

aIRSTaR

