

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR DE ESPUMA AFFF 6L *F6A*



O extintor de espuma AFFF de 6L é um extintor de espuma pressurizado, com manómetro e em ferro plastificado. Certificado em conformidade com a Diretiva 2014/68/UE de Equipamentos sob Pressão.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Características


Eficácias	27A-183B-75F
Carga agente extintor	6L + 6%
Propelente	Azoto / Azoto + Hélio
Agente extintor	Água + Aditivos AFFF
Apto para classes de fogo	A , B , F
Tempo de descarga	~ 46 s
Material de construção	Ferro plastificado
Material externo da válvula	Latão
Comprimento da mangueira total	565 mm
Pressão máxima de trabalho a 20°C	17 bar
Pressão de teste	30 bar

Dimensões

Altura (mm)	530
Diâmetro (mm)	165
Peso (Kg)	9

Detalhes de composição

1	Válvula
2	Eixo obturador
3	Mola
4	Cavilha de segurança
5	Manómetro
6	Mangueira
7	Filtro
8	Base
9	Suporte de parede
10	Corpo em ferro plastificado

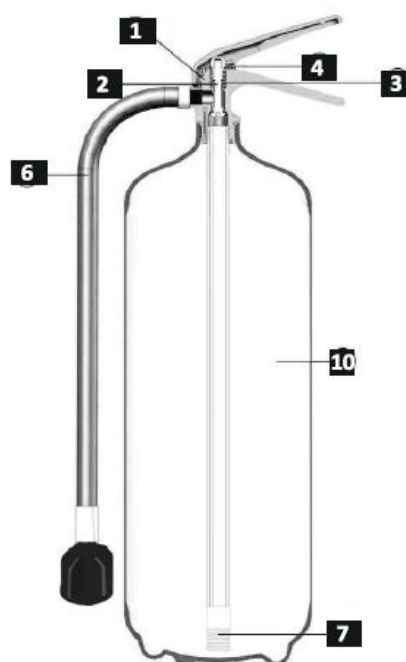

IMP 237 2022.01.01

