


# FICHA TÉCNICA

## FITA INTUMESCENTE

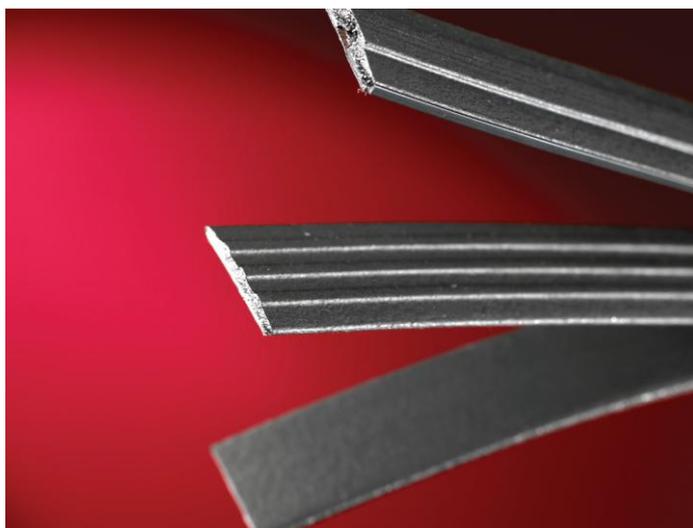

**ext**incêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

# FICHA TÉCNICA

## Fita Intumescente

### **CARACTERÍSTICAS:**

Período de resistência fogo – 30 a 60 minutos.

Esta fita foi especificamente desenhada para ser utilizada nas seguintes aplicações: Aplicações de superfície montada; Para o uso de portas de folha simples e dupla acção; Portas duplas e não-isoladas de aço; Nova construção e aplicações retro-fit.

Fornecido com um suporte auto-adesivo de alta qualidade para facilidade de aplicação e instalação. Fornecido em bobinas contínuas para aplicações de distribuição.

Resistência à temperatura: 200°C a curto prazo, + 100°C a longo prazo.

Resistência à tração: >30N/15mm

---

### **INSTRUÇÕES PARA APLICAR:**

1. Limpe a zona de aplicação para remover possíveis óleos de superfície. A incapacidade de remover lubrificantes de superfície pode resultar numa fraca adesão da fita.
2. Retire o revestimento posterior auto-adesivo da Fita. Aplique o produto à zona que pretende.
3. Para conseguir a vedação de adesão deve ser aplicada em superfícies secas e a temperaturas entre +5 ° C e +40 ° C.

---

### **NORMATIVA:**

De acordo com a norma ISO 9001:2008 e certificado nº FM10371.