


FICHA TÉCNICA

MONITOR PROTEK 605

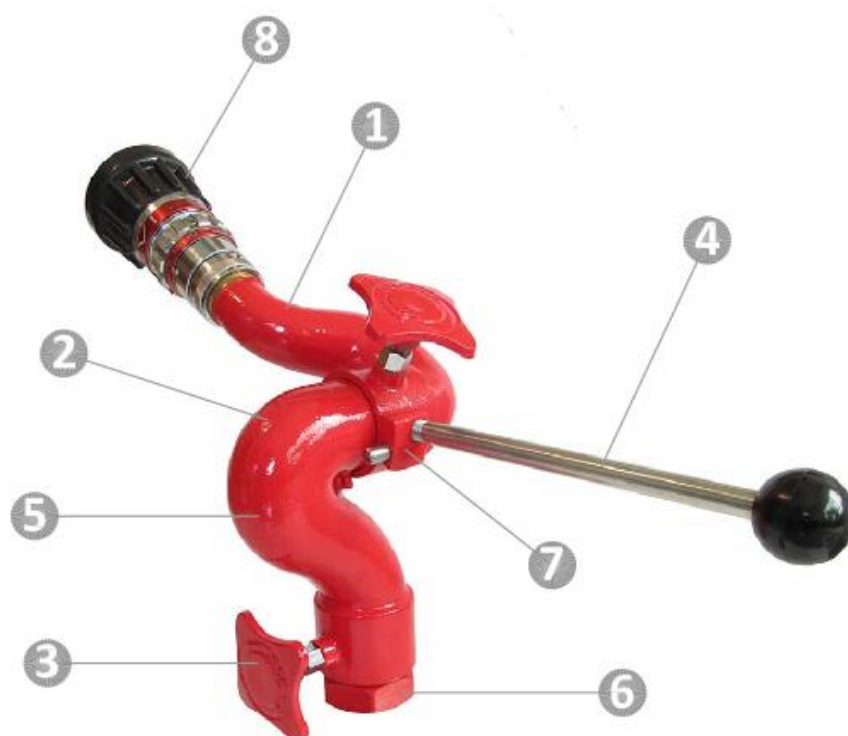

extincêndios


Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Monitor PROTEK 605

CARACTERÍSTICAS:

1. Fluxo palhetas giram em cada cotovelo reduzindo eficazmente o atrito;
2. Revestimento em pó produz um acabamento resistente à corrosão;
3. Fechaduras de fricção positivas com maçaneta de latão, tanto para curso horizontal e vertical para segurar posição desejada;
4. Alavanca de aço inoxidável para durabilidade e de fácil controlo;
5. Os principais componentes são feitos de liga de latão para uma vida útil de longa duração
6. Disponível em 2" NPT ou 2" BSP com entrada de rosca e flange opcional
7. Rolamentos de esferas de aço inoxidável no Monitor de articulações para garantir movimentos suaves, mesmo quando o monitor está sob pressão;
8. Compatível com gama diversificada PROTEK

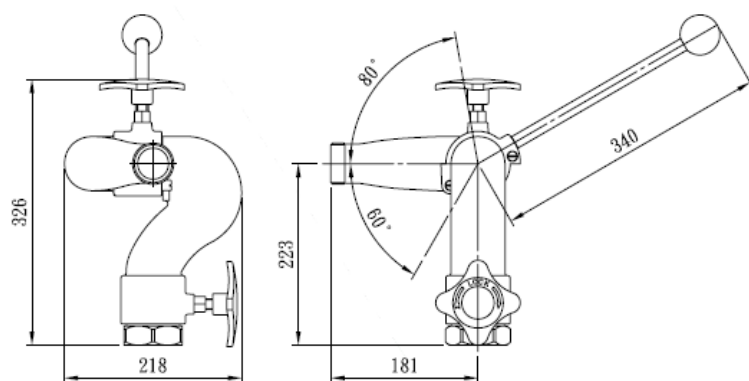

FICHA TÉCNICA

Monitor PROTEK 605

ESPECIFICAÇÕES:

Máx. GPM (LPM) – 500 (1900)

Entrada – Tamanho e tipo : 2" Rosca Fêmea, 2-1/2", 3" – Flange

Saída – 1-1/2"

Material – Bronze

Acabamento - Revestimento em pó vermelho

Perda de fricção – 28 psi a 500 GPM
-- 15 psi a 350 GPM

Curso – 140° Vertical / 360° Rotação

Peso – 9 Kg