

FICHA TÉCNICA

Porta Classic de 1 Folha
60 C5



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Porta Classic de 1 Folha 60 C5


CARACTERÍSTICAS:

- Porta MC3 formada em aço de alta resistência de 1,2 mm, com capacidade para alojar cortina de fumaça fria. Suportes fornecidos com furos de montagem e parafusos.
- Folha de 53mm de espessura em chapa de aço galvanizado tipo skinpass e com lã de rocha de densidade 150 Kg/ m³.
- Folha fornecida com travão de segurança secundário CR4 / 5, com a função antipânico e varas interiores.
- Dobradiça homologada CE.
- Fechadura homologada CE.
- Puxadores corta-fogo norma DIN, em poliamida ignífuga preto com alma de aço e cilindro de chaves.
- Junta com perímetro intumescente entre o quadro e a folha – 20x2 mm
- 1 Ponto anti-pé de cabra.
- Separadores para a sua instalação.
- Placa de identificação.
- Instruções de montagem e manutenção.
- Peso da porta: 25Kg/m²

FICHA TÉCNICA


Porta Corta-Fogo de 1 Folha 60 C5

SENTIDO ABERTURA:



Sentido Abertura

Esquerda



Sentido Abertura

Direita

ACESSÓRIOS:

Barra Antipânico Serie Sr



Mola Hidráulica



Barra Antipânico Tecno



Visor



FICHA TÉCNICA

Porta Corta-Fogo de 1 Folha 60 C5

MARCOS:


Marco MC3 Standard




Marco tipo B para salões



Marco MC6 Abrazamuro



Marco tipo C para parede modular de estuque



Acabamentos INOX

Marco MC3 INOX



Marco tipo "B" INOX



ACABAMENTOS:

Classic – Marco e folha acabados em RAL 7035.

Gamacolor RAL - Marco e folha são acabados como epóxi poliéster pintado em RAL.

Gamacolor PVC - folha de PVC revestido e quadro pintado com epóxi poliéster de cor semelhante.


Inox - Marco e folha são em aço inoxidável AISI 304.

FICHA TÉCNICA

Porta Corta-Fogo de 1 Folha 60 C5


MEDIDAS MARCO MC3:

Vertical

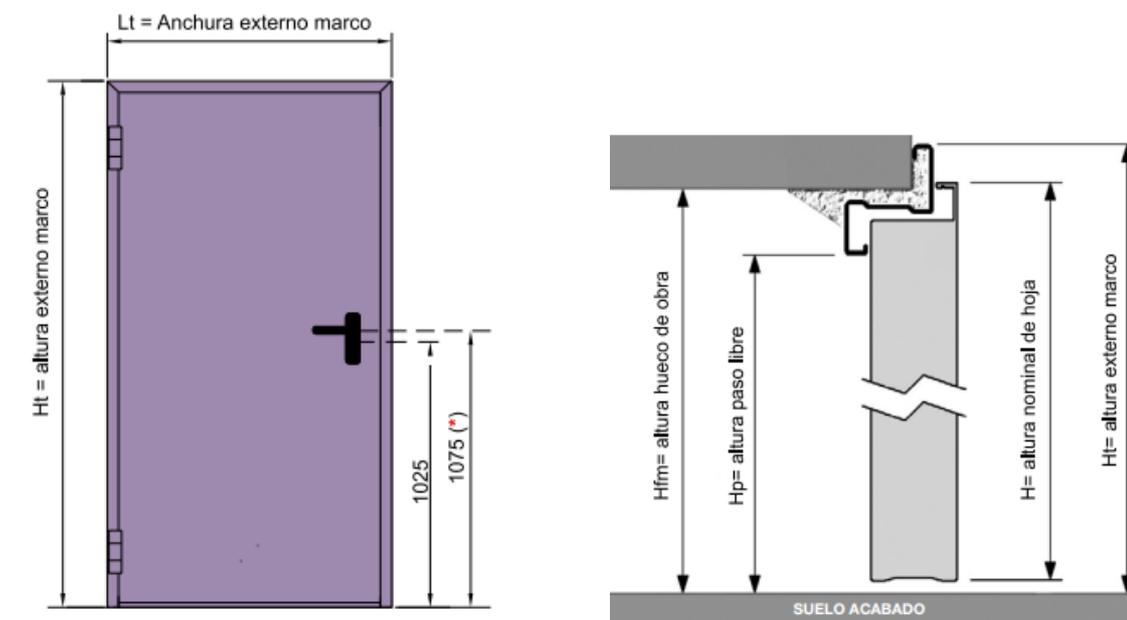

Para este tipo de porta e caixilho, há uma altura alça opcional para 950 milímetros, para as pessoas com mobilidade reduzida de acordo com Portaria Ministerial (Italiano), de 14 de junho de 1989, n. 236m.

Horizontal

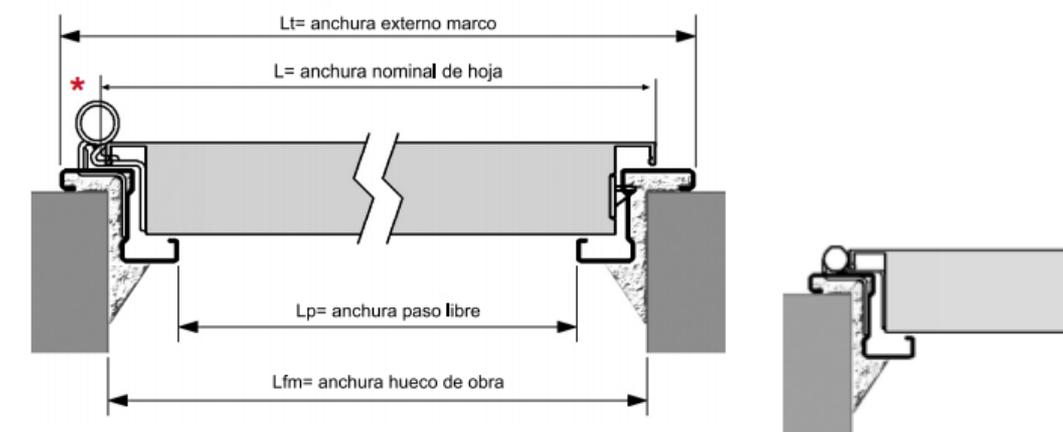

FICHA TÉCNICA

Porta Corta-Fogo de 1 Folha 60 C5

TABELA GERAL DE MEDIDAS:

Nominal Porta	Abertura Obra Lfm x Hfm	Passagem Livre Lp x Hp	Marco Interno Li x Hi	Marco Externo Lt x Ht
L x H	L x (H+10)	(L-85) x (H-33,5)	(L-15) x (H+3)	(L+50) x (H+34)

TABELA STANDARD:

Nominal Porta	Abertura Obra Lfm x Hfm	Passagem Livre Lp x Hp	Marco Interno Li x Hi	Marco Externo Lt x Ht
800 x 2050	800 x 2060	715 x 2016,5	785 x 2053	850 x 2084
890 x 2050	890 x 2060	805 x 2016,5	875 x 2053	940 x 2084
990 x 2050	990 x 2060	905 x 2016,5	975 x 2053	1040 x 2084
1100 x 2050	1100 x 2060	1015 x 2016,5	1085 x 2053	1150 x 2084
1200 x 2050	1200 x 2060	1115 x 2016,5	1185 x 2053	1250 x 2084
1300 x 2050	1300 x 2060	1215 x 2016,5	1285 x 2053	1350 x 2084
800 x 2140	800 x 2150	715 x 2106,5	785 x 2143	850 x 2174
890 x 2140	890 x 2150	805 x 2106,5	875 x 2143	940 x 2174
990 x 2140	990 x 2150	905 x 2106,5	975 x 2143	1040 x 2174
1100 x 2140	1100 x 2150	1015 x 2106,5	1085 x 2143	1150 x 2174
1200 x 2140	1200 x 2150	1115 x 2106,5	1185 x 2143	1250 x 2174
1300 x 2140	1300 x 2150	1215 x 2106,5	1285 x 2143	1350 x 2174