

FICHA TÉCNICA

PROJECTOR LEDS
SCENELITE SI6_6-
3MV



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Projector Leds Scenelite SI6_6-3MV

CARACTERISTICAS:

O Projector LEDS SCENELITE de 1872 lúmens; > 800 lux @ 1 metro, dispõe de um design compacto cobrindo mais de 50m2. Baixo consumo de energia (apenas 18W). Multi-tensão (10-32V). Impermeável para IP67.

1872 LÚMENS: Usando a melhor tecnologia LED, o SI6 LED Scenelite produz 1872 lumens, fornecendo até uma média de 40 lux em seis metros quadrados (resultados de testes internos).

PROJEÇÕES DE LUZ ÚNICAS: Produz iluminação superior devido a um design único. Todos os seis LEDs são primeiro inclinados a 40 graus para o chão, os dois exteriores são inclinados em 30 graus para cada lado, melhorando a distribuição da luz.

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SI6 Scenelite usa 18W de potência para produzir 1872 lumens.

IMPERMEÁVEL PARA IP67: O invólucro exterior resistente e o encapsulamento sobre componentes mais sensíveis fornecem proteção contra condições climáticas severas e lavagem a pressão.

MULTI-TENSÃO (10-32V): Projetado para atender uma ampla gama de veículos e tensões, o circuito pode suportar mudanças de tensão e proporcionará saída de luz consistente.

		SI8_4-3MV (12V)	SI8_4-3MV (24V)
VOLTAGEM	VDC	10-32	10-32
CORRENTE MÉDIA	A	1.5	0.75
SAÍDA DE LUZ	lm	1872	1872
WATTS	W	18	18
PESO	KG	0.45	0.45

FICHA TÉCNICA


Projector Leds Scenelite SI6_6-3MV

TEMPERATURA	°C	-30 a 40	-30 a 40
IP	IP	IP67	IP67


Disponível também na cor Branca com a Ref. SI6_6-3MVWH.



DIMENSÕES:

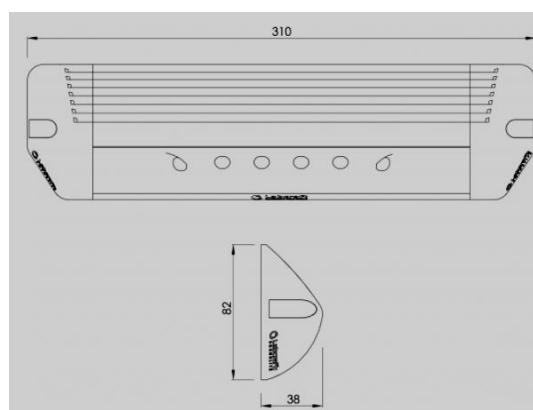

LUMINOSIDADE:

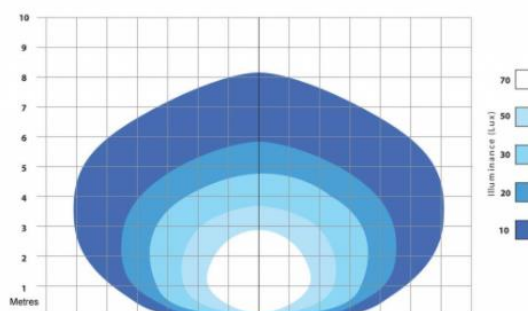

CERTIFICAÇÃO:

Aprovado ECE R10. Certificado E11 10R-035772. Com 10 anos de garantia.

extincendios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.