

FICHA TÉCNICA

PROJECTOR LEDS
SCENELITE SI8_4-
3MV



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Projector Leds Scenelite SI8_4-3MV

CARACTERÍSTICAS:

O Projector LEDS SCENELITE de 1248 lúmens; > 620 lux @ 1 metro, dispõe de um design compacto cobrindo mais de 20m². Base de alumínio sólido. Multi-tensão (10-32V). Impermeável para IP67.

1248 LÚMENS: longa duração e alta intensidade produzem uma luz branca limpa e criam um ambiente de trabalho seguro, produzindo uma leitura leve de 620 lux a 1 metro.

MULTI-TENSÃO (10-32V): Projetado para atender uma ampla gama de veículos e tensões; o circuito pode suportar mudanças na tensão e proporcionará saída de luz consistente.

BASE DE ALUMÍNIO SÓLIDO: Isso dá um produto robusto e garante que os LEDs funcionem bastante bem para uma vida útil mais longa.

IMPERMEÁVEL PARA IP67: O invólucro exterior resistente e o encapsulamento sobre componentes mais sensíveis fornecem proteção contra condições climáticas severas e lavagem a pressão.

		SI8_4-3MV (12V)	SI8_4-3MV (24V)
VOLTAGEM	VDC	10-32V	10-32V
CORRENTE MÉDIA	A	1	0.5
SAÍDA DE LUZ	lm	1248	1248
WATTS	W	12.3	12.3
PESO	KG	0.14	0.14
TEMPERATURA	°C	-30 a +40	-30 a +40
IP	IP	IP67	IP67


FICHA TÉCNICA

Projector Leds Scenelite SI8_4-3MV


Disponível também na cor Branca com a Ref. SI8_4-3MVWH.



DIMENSÕES:

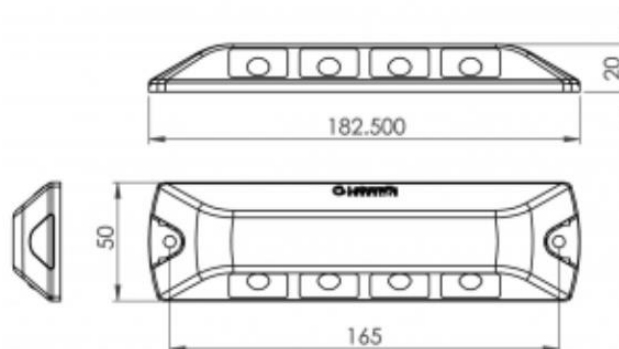

LUMINOSIDADE:

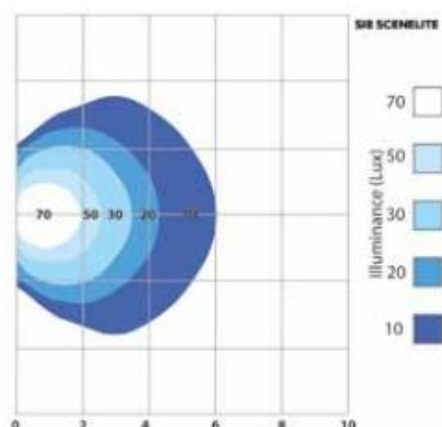

CERTIFICAÇÃO:

Aprovado ECE R10. Certificado E11 10R048466. Com 10 anos de garantia.

extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.