

FICHA TÉCNICA


Bomba submersível 400 V DIN 14 425 Ref.TP 8-1N



Aplicações: Utilizada por bombeiros, proteção civil e para uso municipal.

Especificações normativas: Construída de acordo com a norma DIN 14 425.

Material: Componentes em aço inoxidável para maior resistência à corrosão.

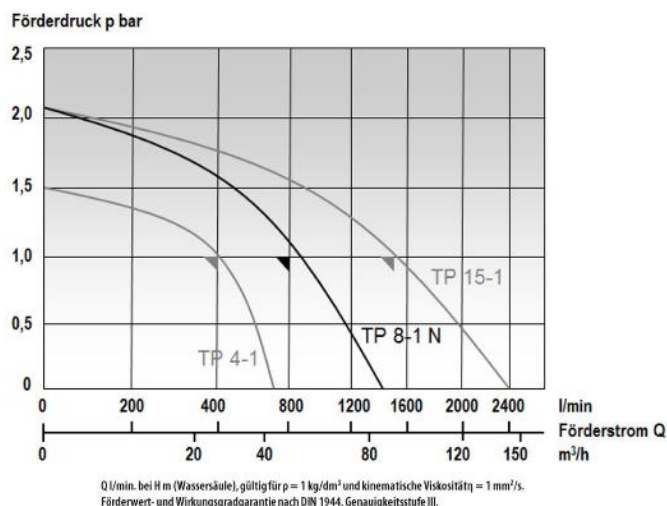

IMP 237 2022.01.01

Peso	32kg
Tamanho	23×27×48cm
Motor	400V
Potência P1	3,3 kW
Corrente nominal	5,8A
Peso	32kg
Pressão de entrega p (máx.)	2,1 barras
Taxa de fluxo Q (máx.):	1350 l/min
Tamanho da conexão:	G2,5"
Conexão de armazenamento	Loja B
Passagem de bola livre	10mm
Cabo de conexão	H 07 RN-F 4G 1,5 (20 m)
Plug de conexão	Plug de proteção do motor CEE 16A de 5 pinos com interruptor liga/desliga, classe de proteção IP X4

IMP 237_2022.01.01



Subtítulo – tamanho 18

Descrição – tamanho 16